

タント(LA650/LA660 系)

スタータ作動回数リセット

■対応車種:タント(LA650/660 系)

■対応年式:平成 31 年 7 月～

スタータを交換した場合は、EFI/CVT/eco IDLE ECU が記憶しているスタータ作動回数をリセットする必要があります。

以下に G-scan を使用して行う、タント(LA650/LA660 系)の『スタータ作動回数リセット』の方法を記載しますので、参考にしてください。

1. IG SW OFF の状態で、G-scan を DLC3 コネクタ(OBD16 ピン)に接続してください。
2. IG SW ON の状態で、G-scan の電源を ON にして車種、システムを選択してください。システムは『Idle Stop(ERS_eco IDLE)』を選択してください。

3. 診断メニューにおいて、『作業サポート』項目を選択してください。




〈図：作業サポートを選択〉

4. 『スタータ作動回数の消去、書込み』の項目を選択してください。



〈図：スタータ作動回数の消去、書込みを選択〉

5. 注意メッセージを確認後、次へボタンを押してください。

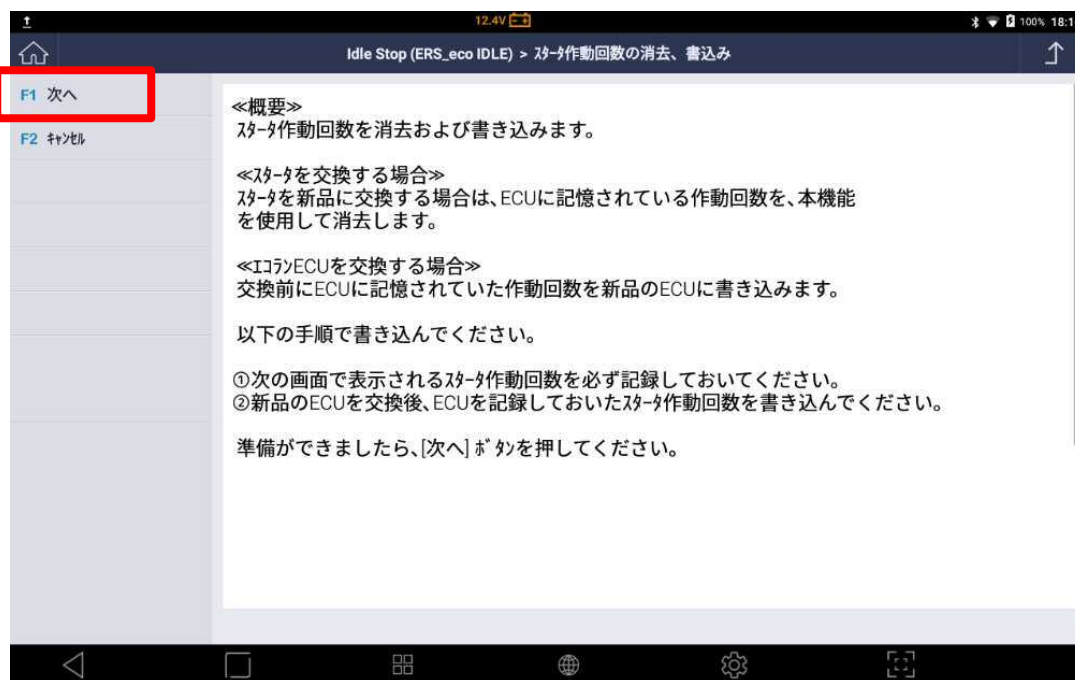

〈図：注意メッセージの確認〉

6. 現在のスタータ作動回数を確認後、次へボタンを押して下さい。




〈図：スタータ作動回数の確認〉

7. スタータ作動回数ボタンを押してください。



〈図: スタータ作動回数の入力〉

8. スタータ作動回数を「0」と入力して、登録ボタンを押してください。

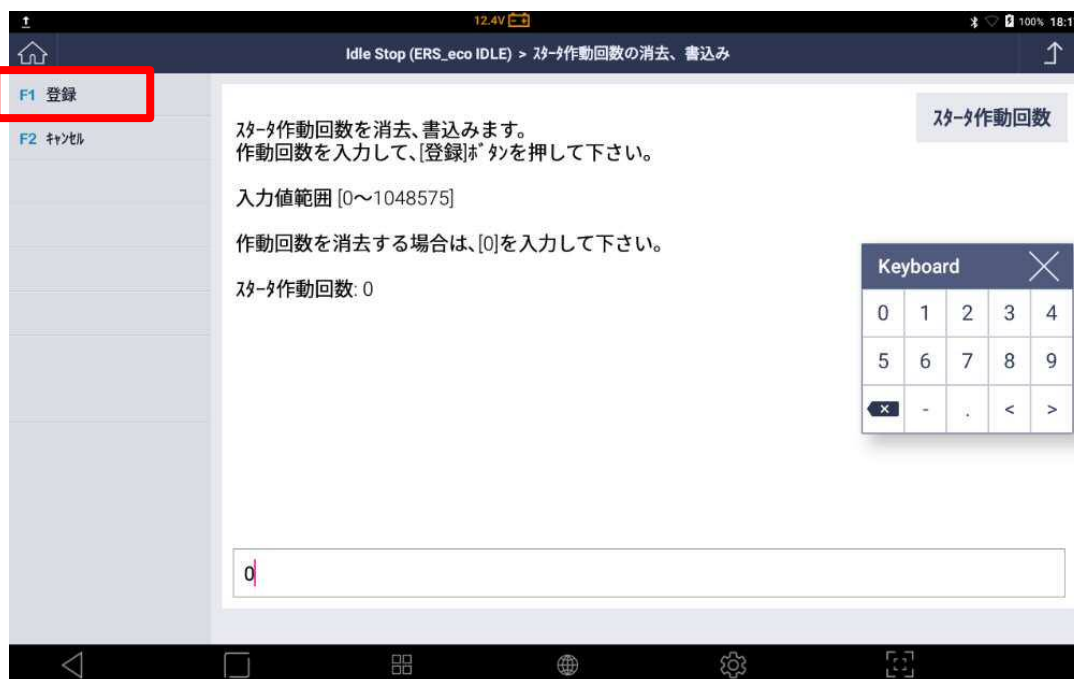

〈図: スタータ作動回数の入力〉

9. 消去、書込み完了メッセージが表示されます、終了ボタンを押してください。



〈図: 消去、書込み完了〉

10. スタータ作動回数が「0」になっていることを確認してください。



〈図: スタータ作動回数の確認〉