

カメラエーミング

■適応車種

ノート(E12 H24/8～)等


以下に故障診断機(G-scan)を使用した、『カメラエーミング』の方法を記載しますので、参考にしてください。

水平な床面に車両を設置して、整備解説書に従いターゲット等を設置してください。

※注意※


- ・Pレンジにし、パーキングブレーキを解除する。
 - ・車両内の荷物をおろす。
 - ・フロントカメラ取付部のフロントガラス表面に汚れや水滴がある場合は取り除く。
 - ・フロントガラス表面への写り込みを防止するため、インパネの上に物などを置かない。
1. IG SW OFF の状態で診断コネクタ(OBD16 ピン)に G-scan を接続してください。
 2. IG SW ON およびエンジン停止の状態で、G-scan の電源を ON にして、システムを選択してください。
選択するシステムは車種を選択して、『レーンカメラ』から『作業サポート』を選択してください。

3. 『カメラエーミング』を選択してください。

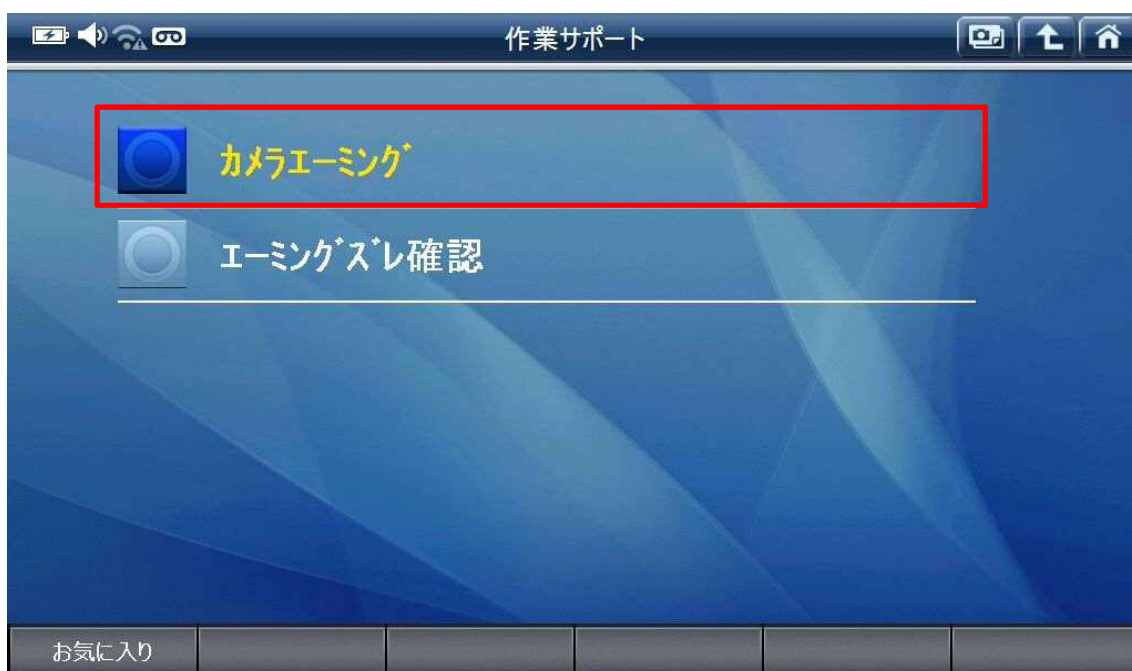


〈図:カメラエーミングを選択〉

4. 注意事項を確認して『OK』を選択してください。
『OK』を選択した後、5 秒以上経過させてください。

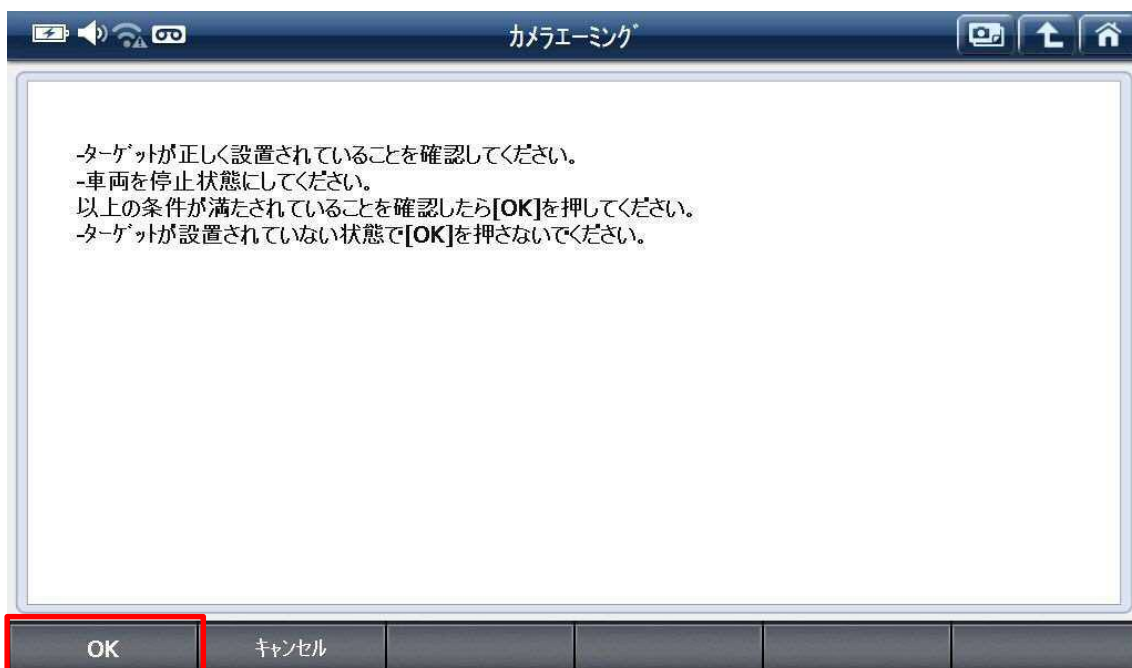


〈図:注意事項確認〉

5. カメラエーミング作業を実行します。『OK』を選択してください。

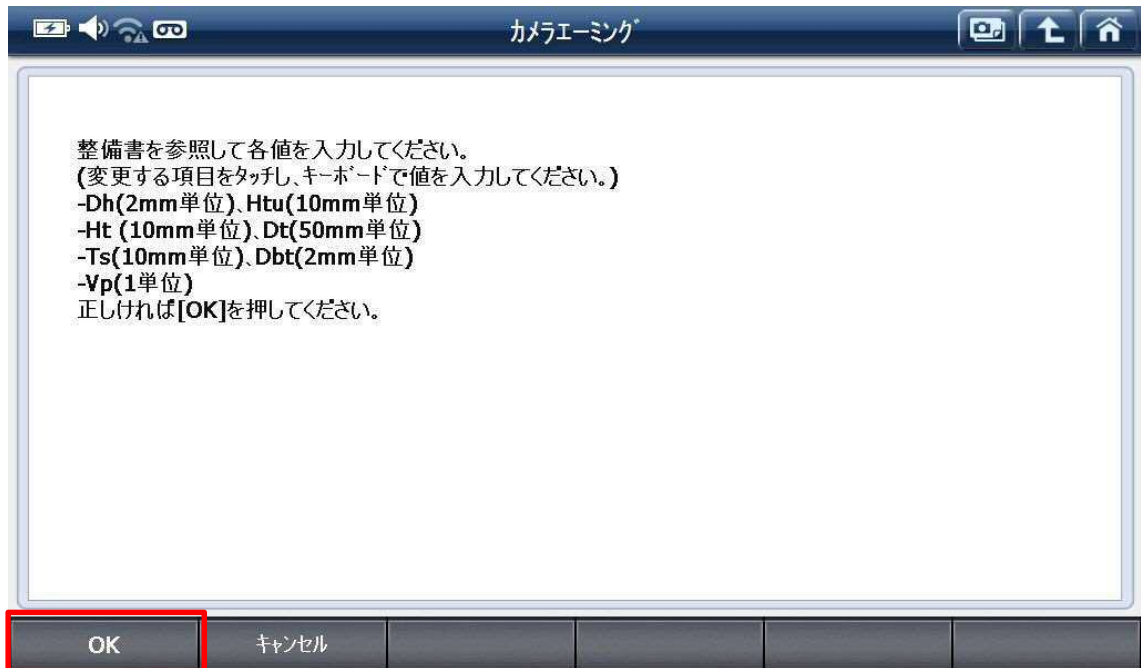

〈図:カメラエーミング作業開始〉

6. 整備解説書を参照して、各項目を入力し『OK』を選択してください。

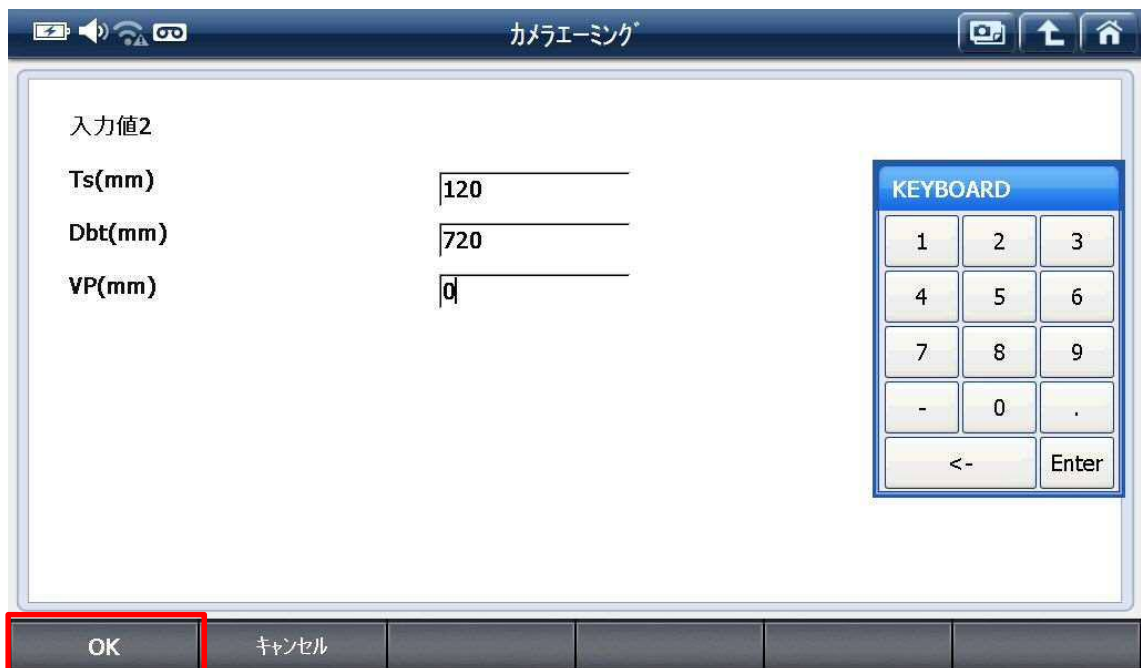

〈図:入力画面〉

7. カメラエーミングが完了しました。『OK』を選択して終了してください。

項目名(1/3)	現在値	単位
工場取付けヨー	0.205	deg
工場取付けロール	-0.614	deg
工場取付けピッチ	0.717	deg

完了しました。

OK

〈図: 光軸調整完了画面〉