
G-SCAN

第2版　2026年 10月

エーミングモニター
組立・取扱説明書

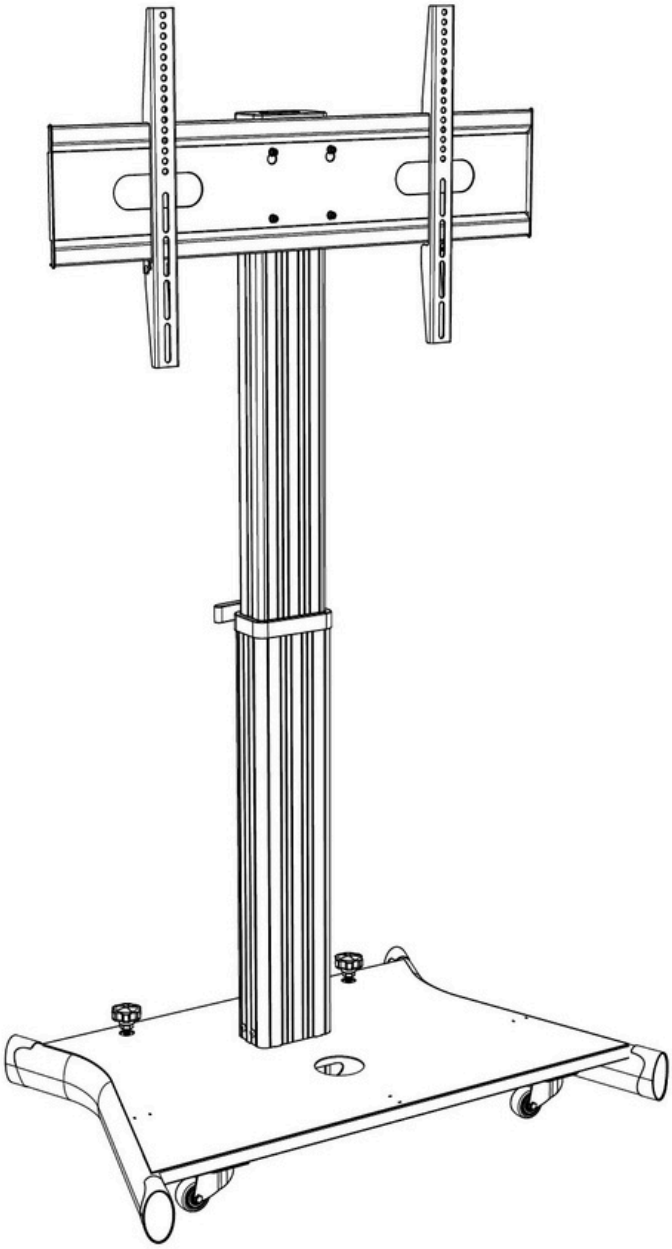

Inter Support Co.,Ltd.

目次

●部品リスト

●組み立て方法
1. キャスターホイールをベースに取付
2. ポールをベースに取付
3. パネルインターフェースの取付
4. モニターの取付
5. ポールにモニターを取り付け
6. リモコンで上下稼働の確認
7. 基準線に高さを合わせる


●製品仕様
1. VESA マウントパターン
2. 65インチ赤外線タッチ対応インタラクティブ
   電子黒板仕様書

安全上のご注意


- 取り付け・組み立てを誤ると、けがや物損の原因となります。作業前に必ずお読みください。
- 製品や付属品に破損・欠品がある場合は、作業を中止し、製品保守センターへご連絡ください。
- 本製品は、設計された用途以外には使用しないでください。
- 本製品には可動部があります。けが防止のため、十分ご注意ください。
- 改造や不適切な取り付け、指定重量範囲を超える設置により生じた不具合・損害について、(株)インターサポートは一切の責任を負いません。
- 本書の画像はすべてイメージです。実物を優先してください。

部品リスト


1X

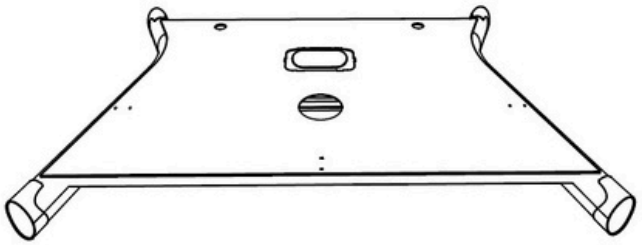

1X

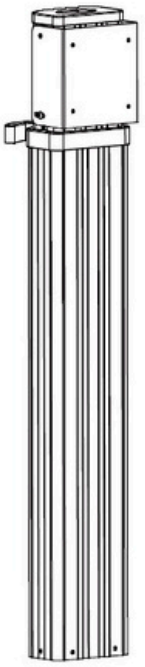

1X

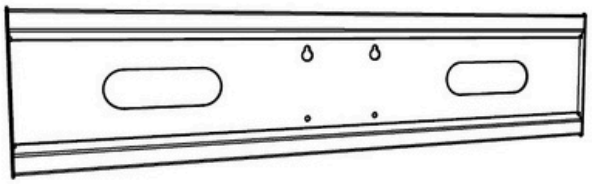


1X




1X



2X 2X

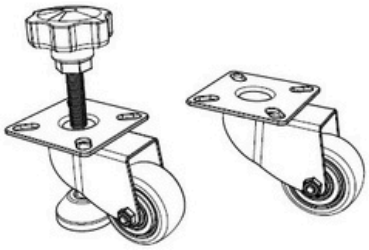



A
4X



M5×25mm

B
4X



M6×25mm

C
4X



M8×25mm

D1
4X



Φ16xΦ6.2xT1.5mm

E
4X




M6x12mm

F1
2X



M5x12mm

F2
1X 1X



G
6X



M8x25mm

H
H1 H2
1X 1X



M5 M6


I
16X




M8

１．キャスターホイールをベースに取り付けます


Step 1

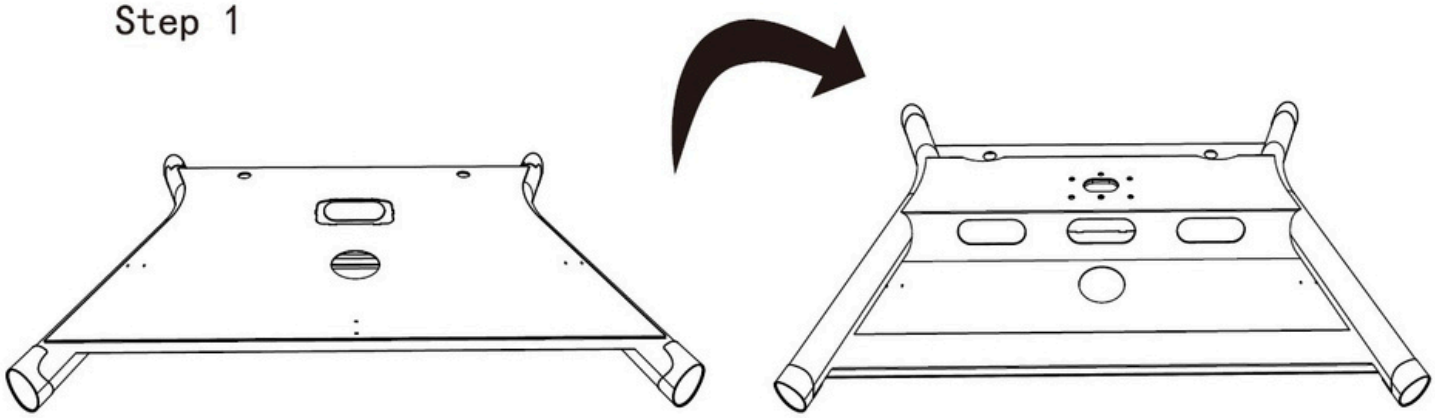

Step 2

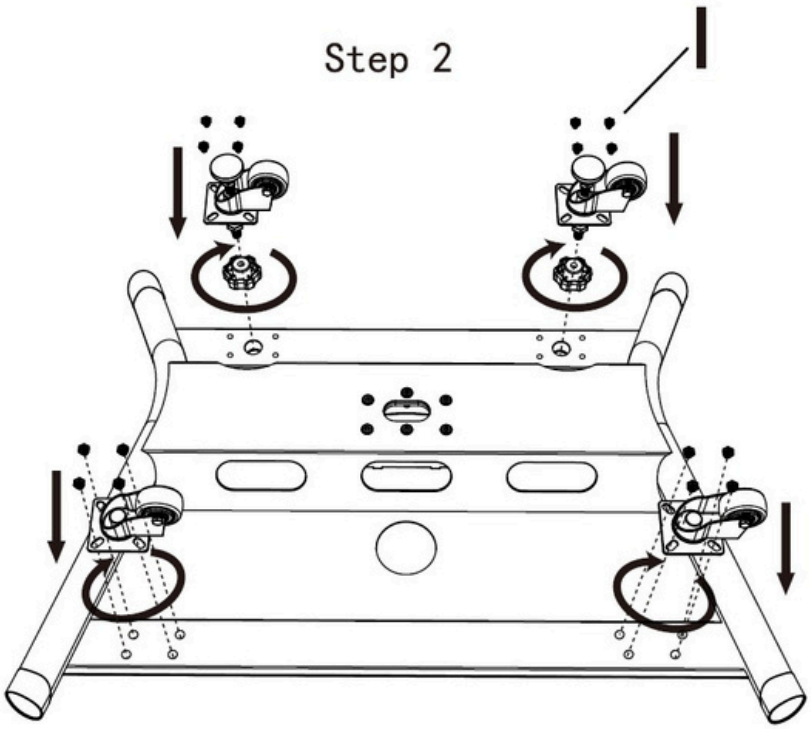


Step 3

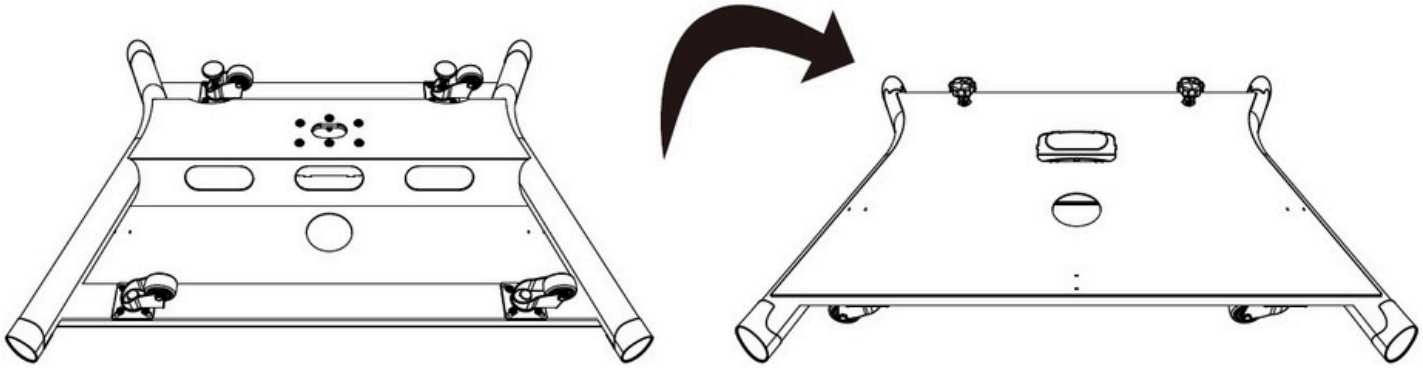

2．ポールをベースに取り付けます


Step1

注意事項： ケーブル管理用の窓がベースの後ろを向いていることを確認してください

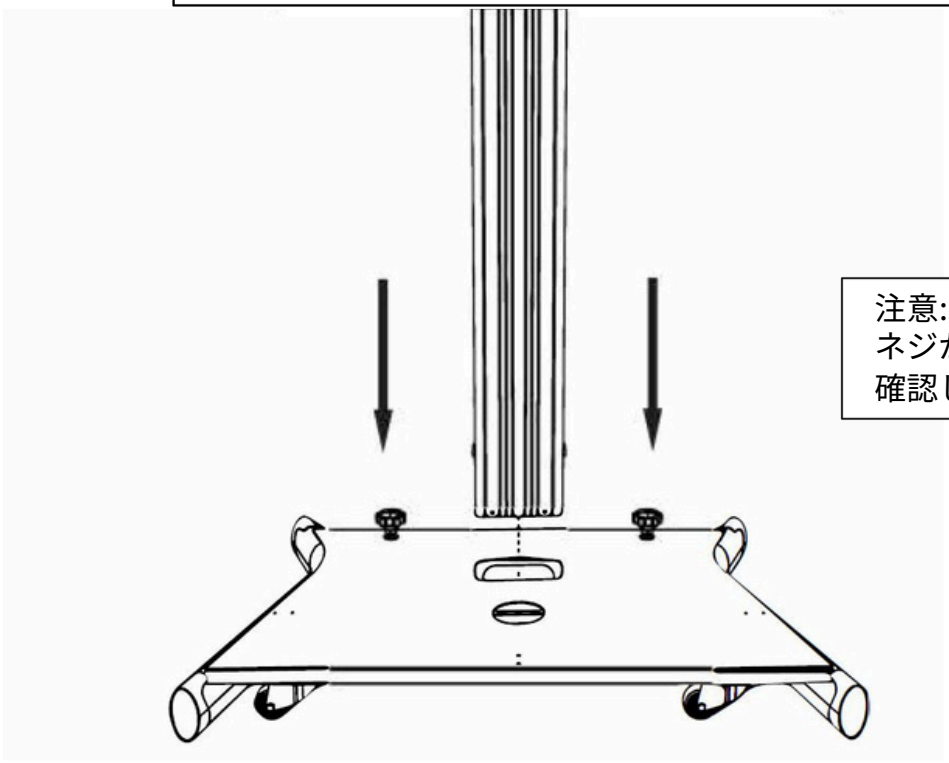


注意:
ネジがしっかりと締まっていることを確認してください

Step2

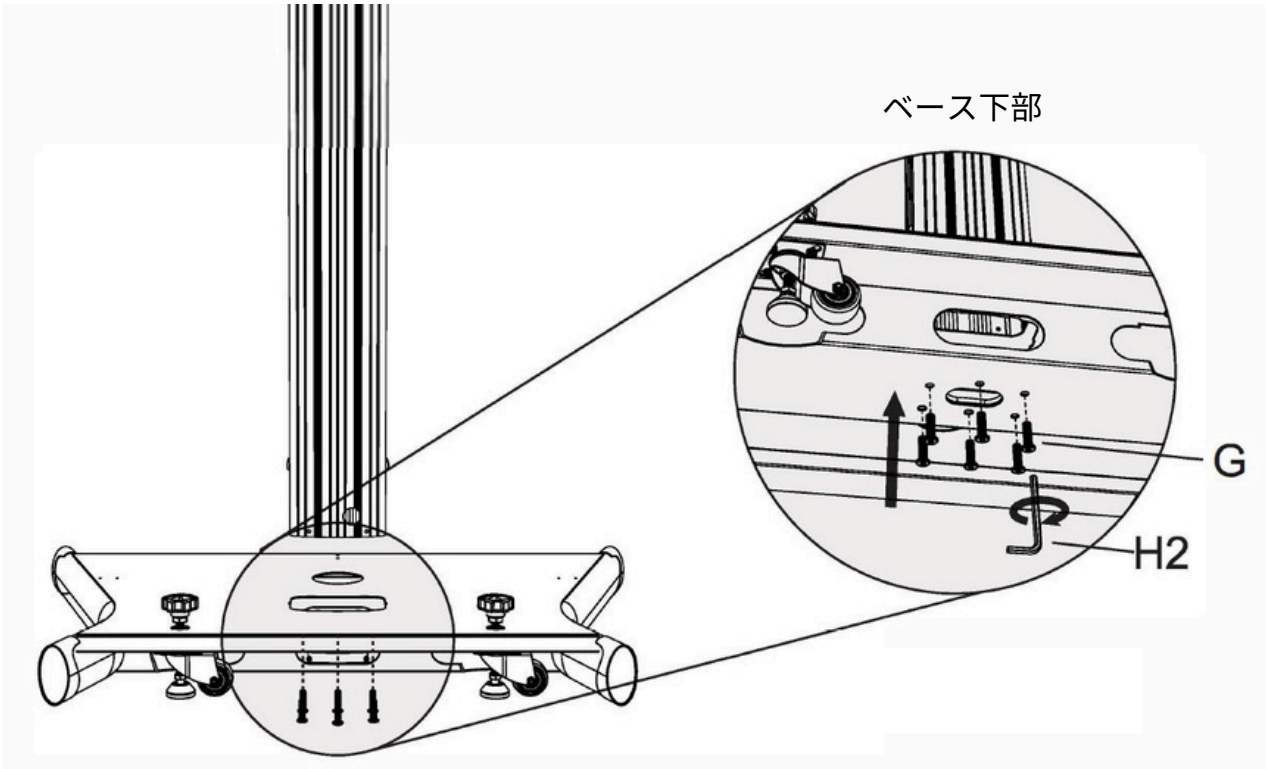


３．パネルインターフェースの取付けをします

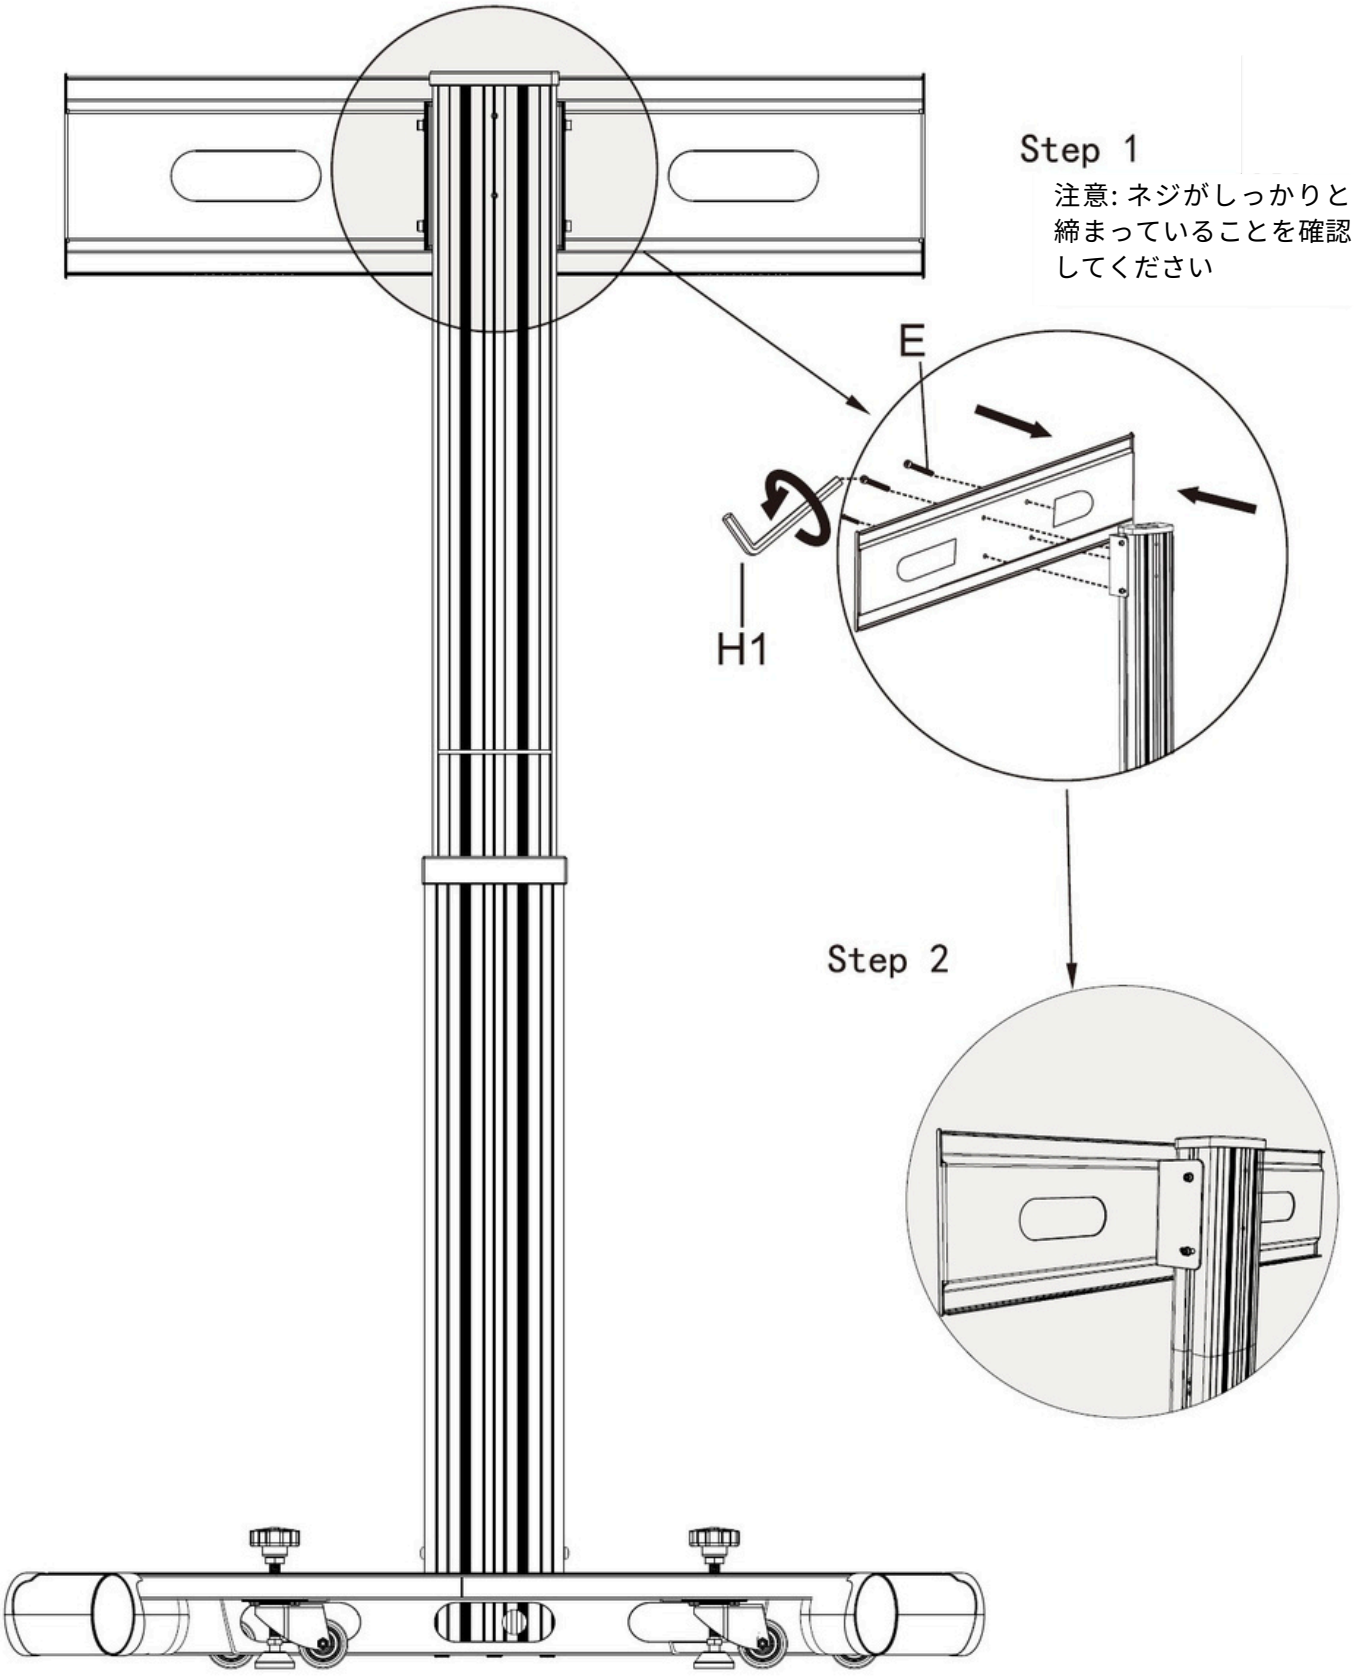



4.モニターを取付します

Step 1

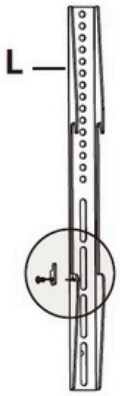


Step 2

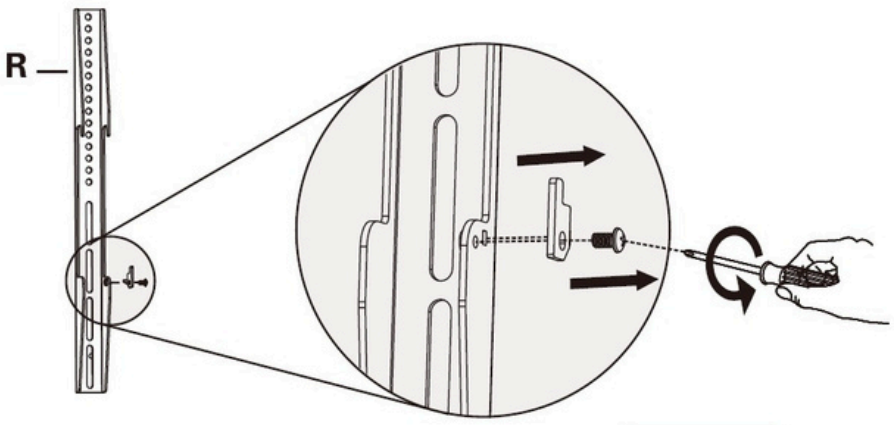





Step 3

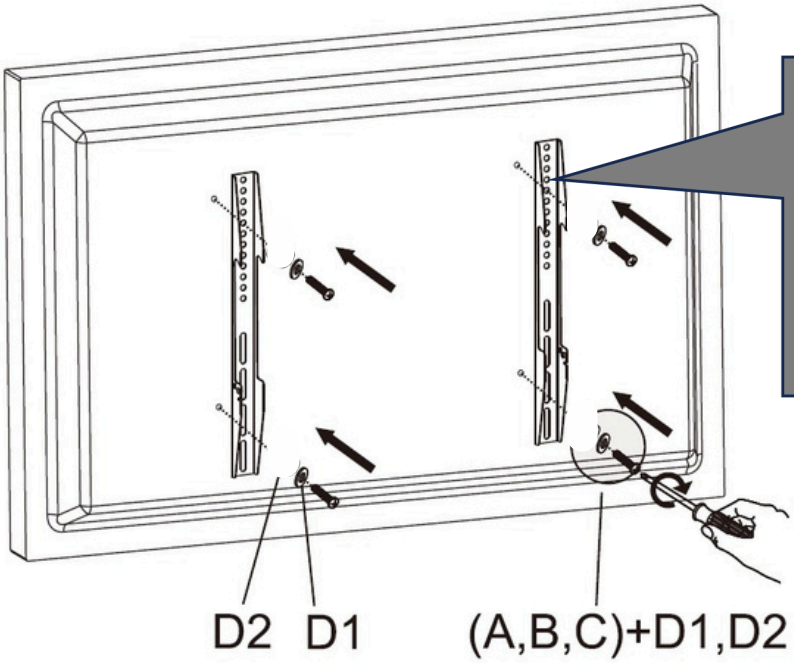

上から3つ目の穴に取り付けてください。
しっかりと固定されていることを確認してください。

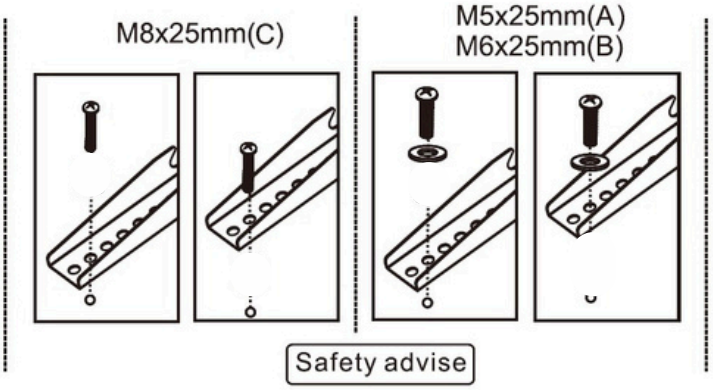


注意
ダメージを防ぐために、取り付け穴の深さが最小の場合はプラスチックのスペーサーを使用してください。

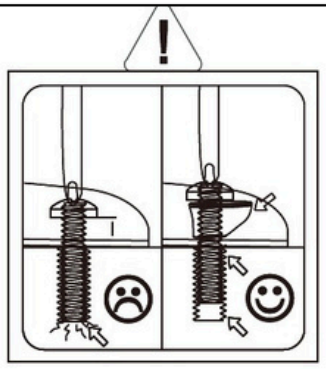


５．ポールにモニターを取り付けます

Step 1

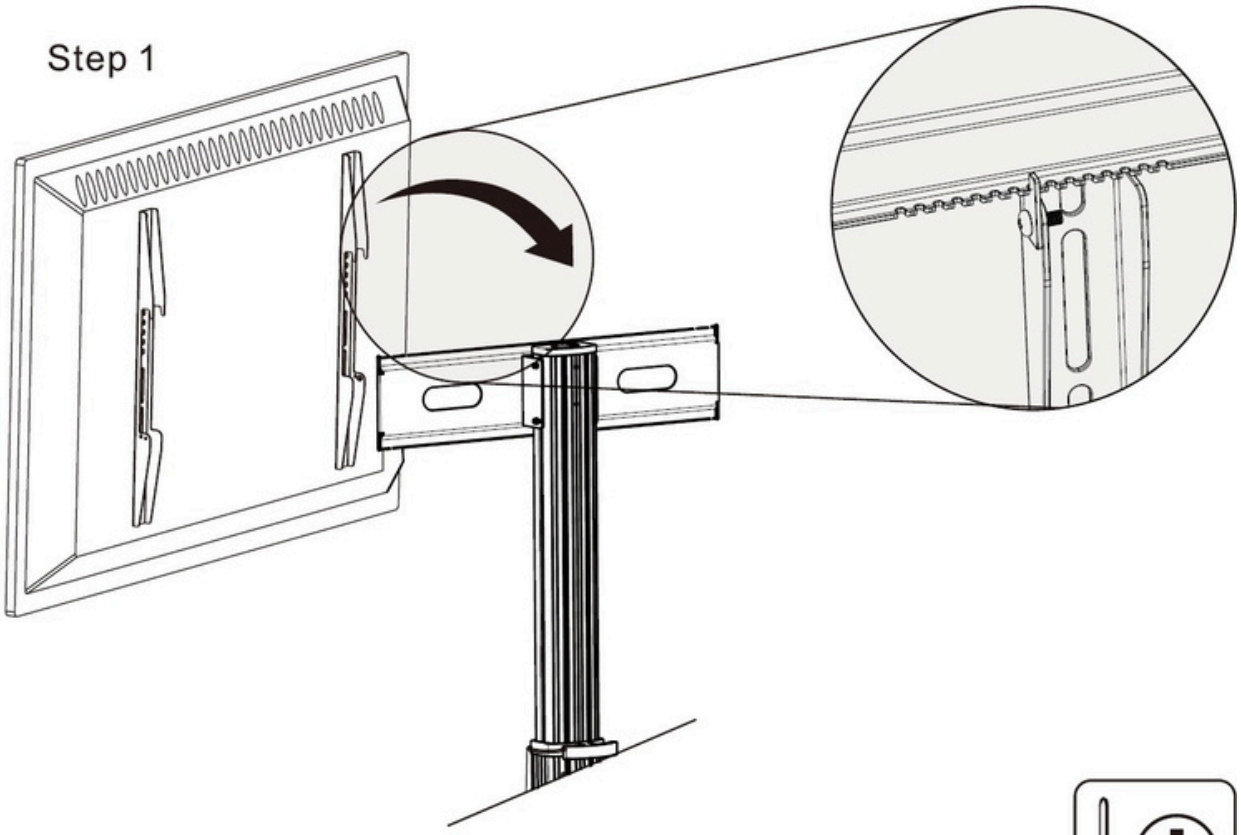


Step 2


注意：モニターを中央に
移動してください

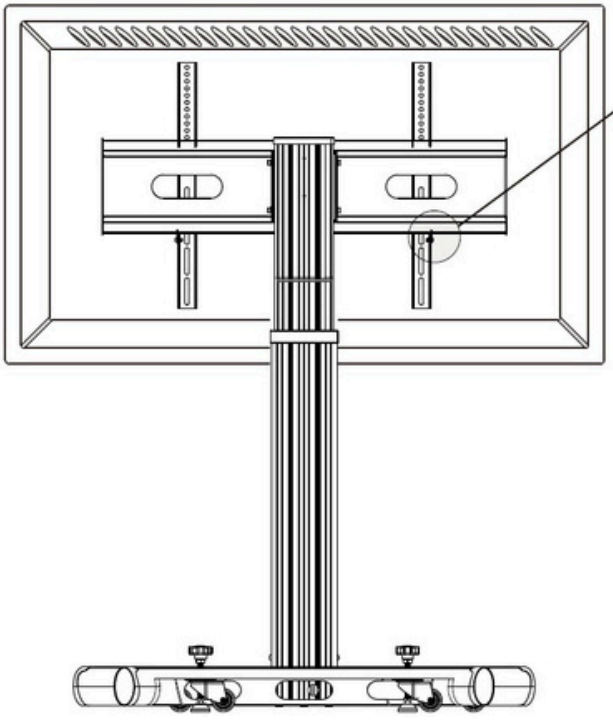

Step 3

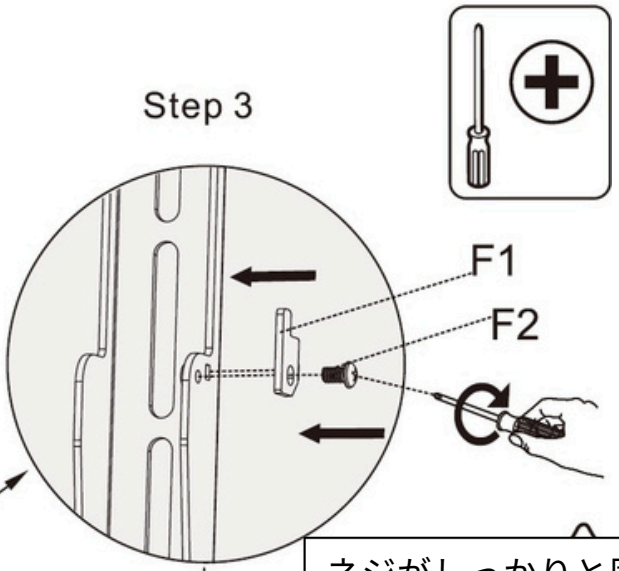


ネジがしっかりと固定
されていることを確認
してください

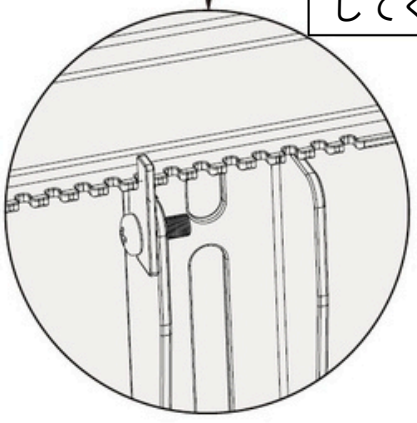


６．リモコンでポールが上下に稼働するか確認します

Step 1


操作: ダウンボタンを押して、柱の高さを電動で下げます。 手動の調整は必要ありません。逆も同様です。

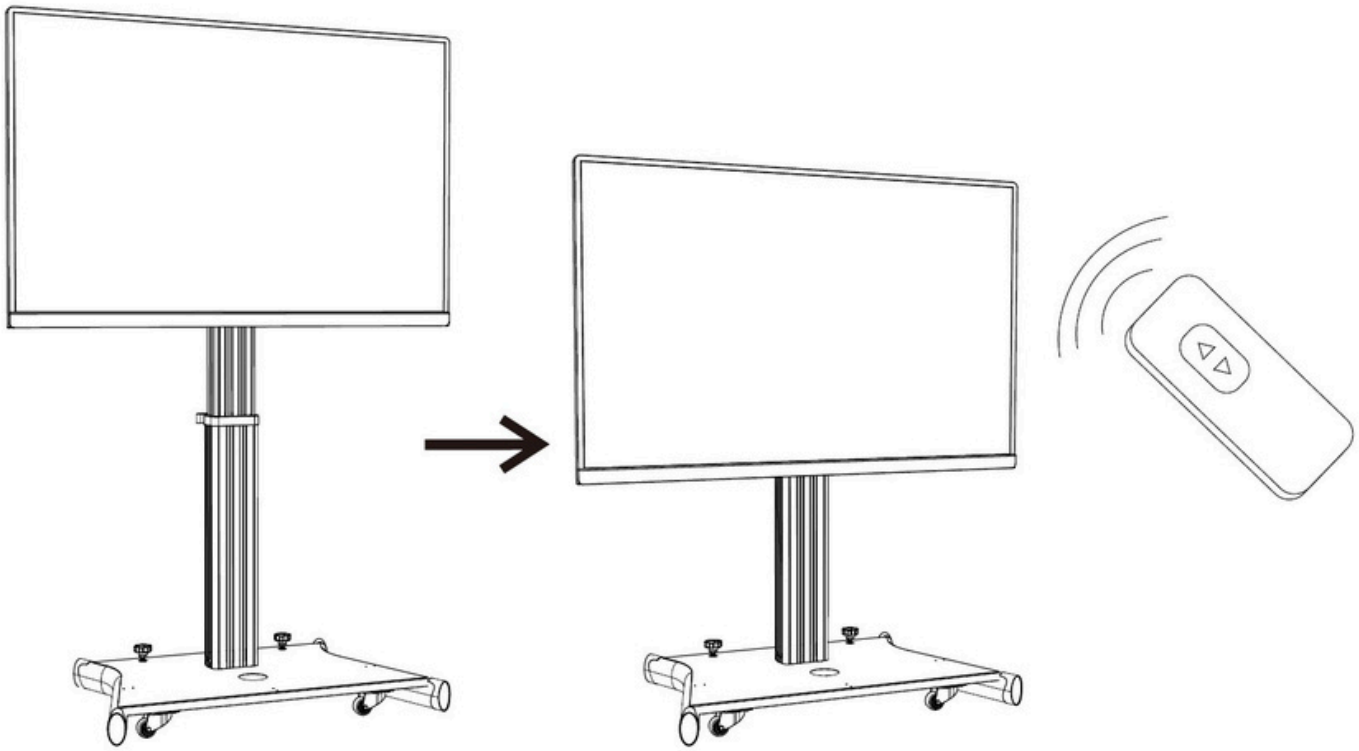

Step 2

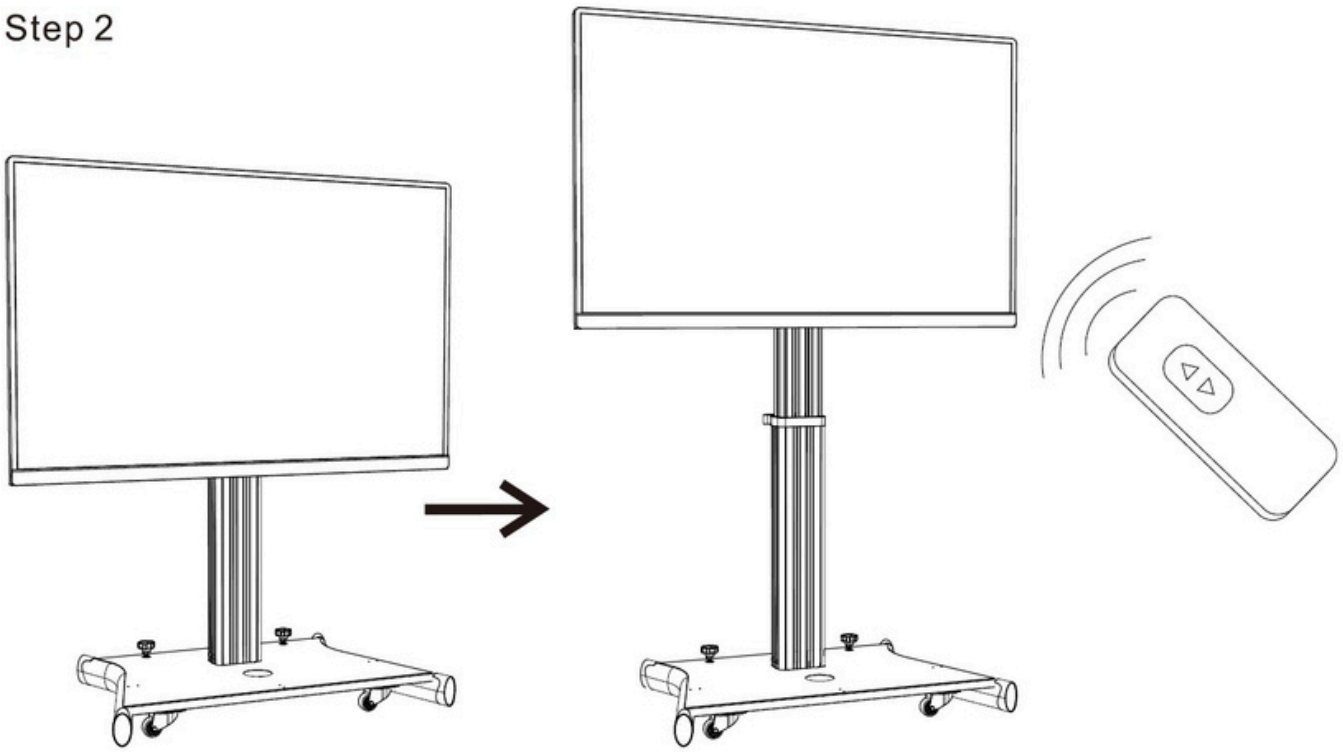



７．基準線に高さを合わせて完成です

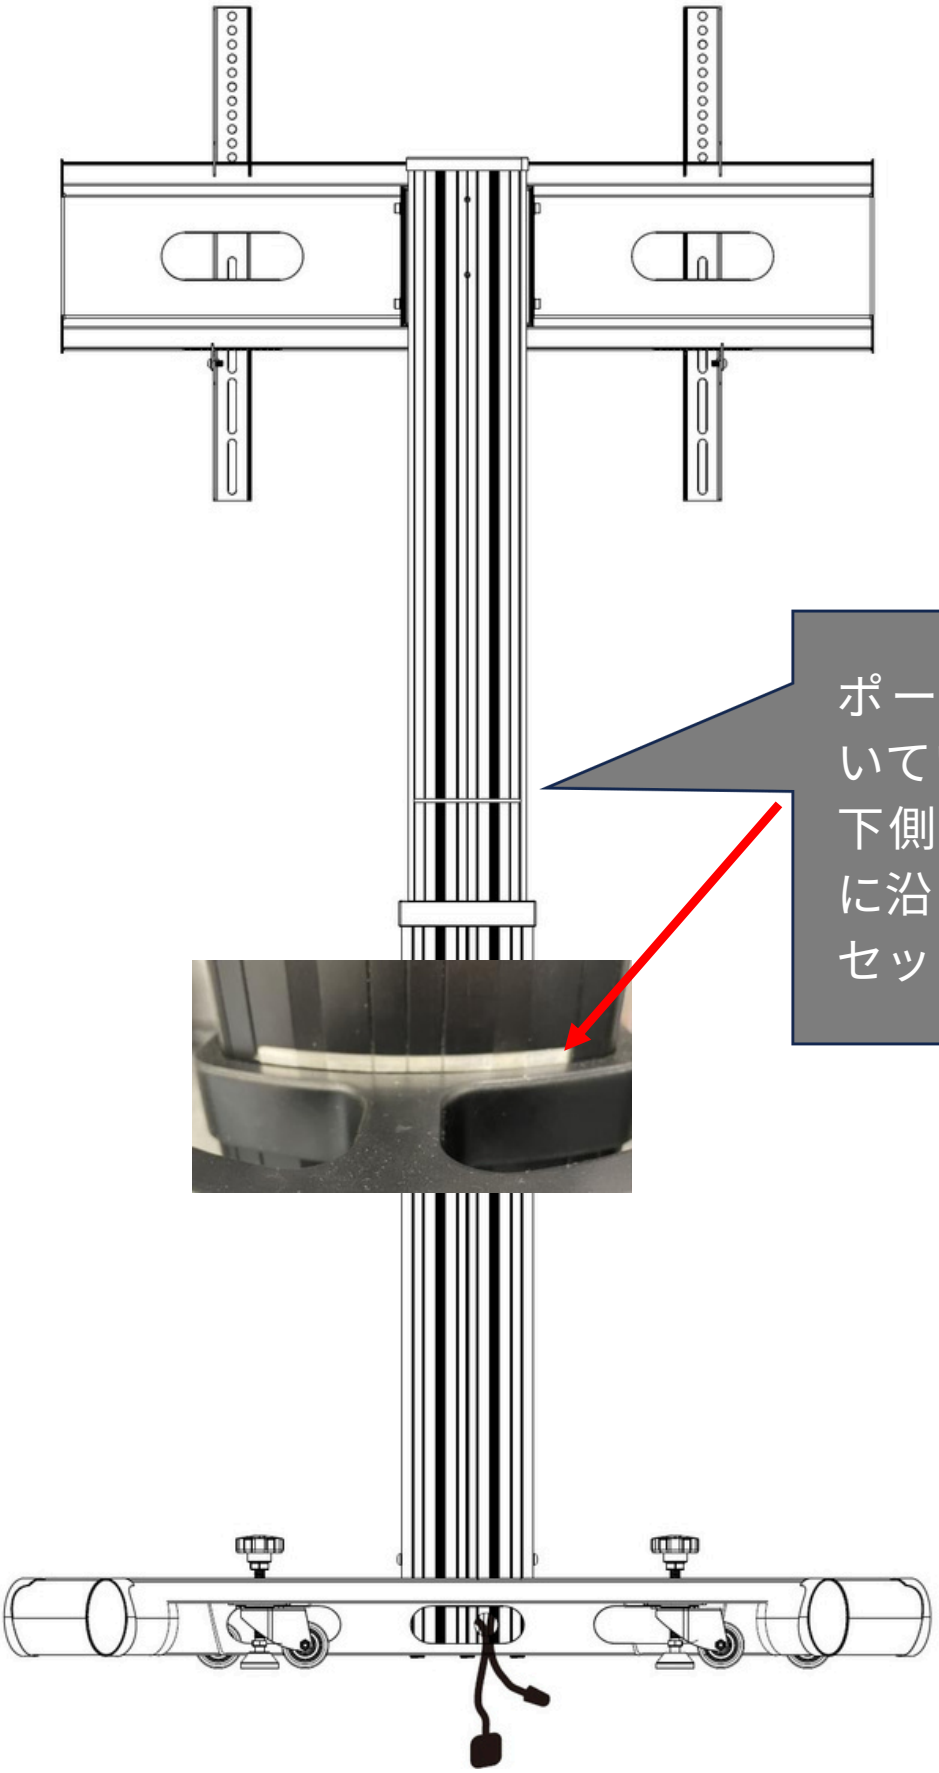


ポールに基準線を引いています。基準線の下側を ポールカバーに沿うように合わせてセットしてください。


製品寸法

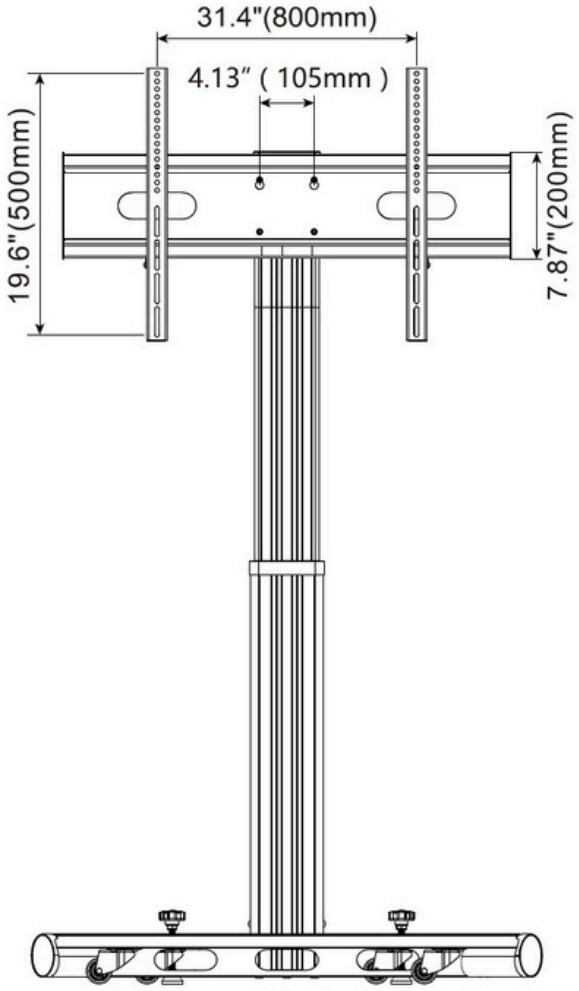
31.4"(800mm)
4.13" (105mm)
19.6"(500mm)
7.87"(200mm)

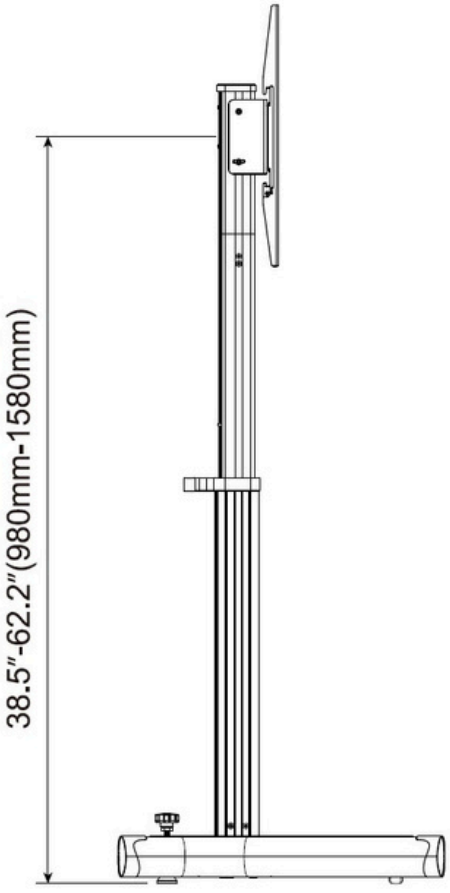

38.5"-62.2"(980mm-1580mm)

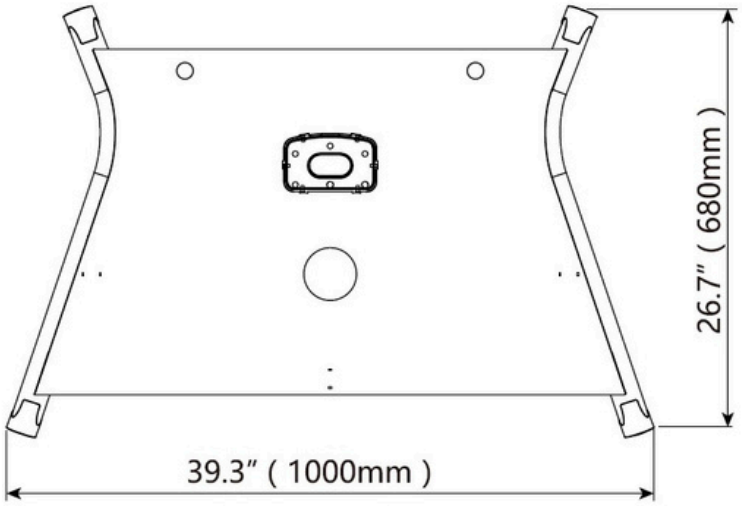

26.7" (680mm)
39.3" (1000mm)

65インチ赤外線タッチ対応インタラクティブ電子黒板仕様書

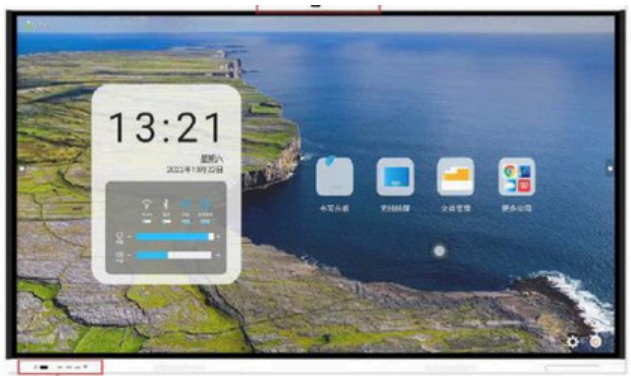




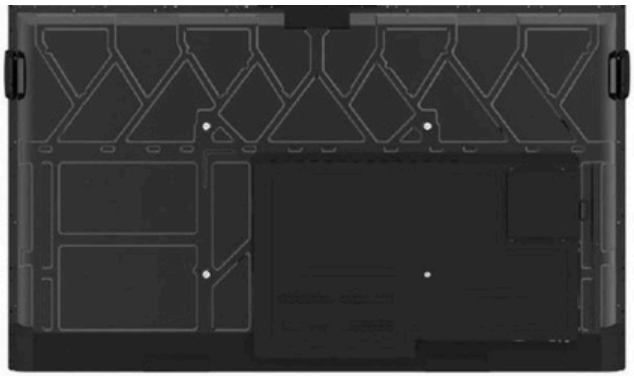

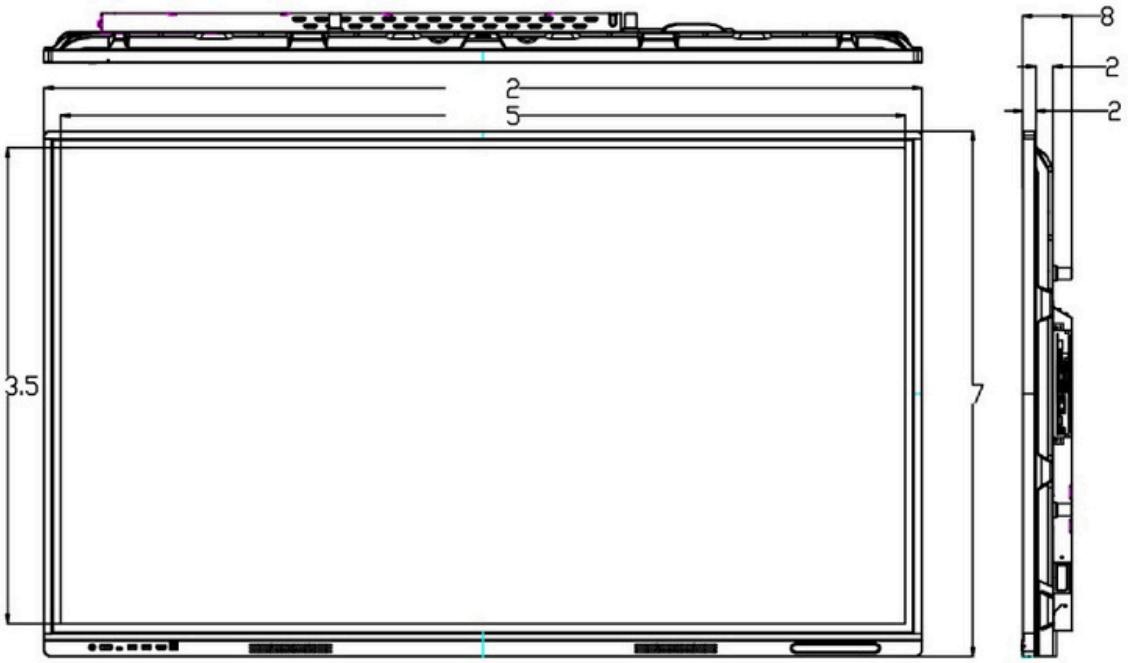

寸法（mm）

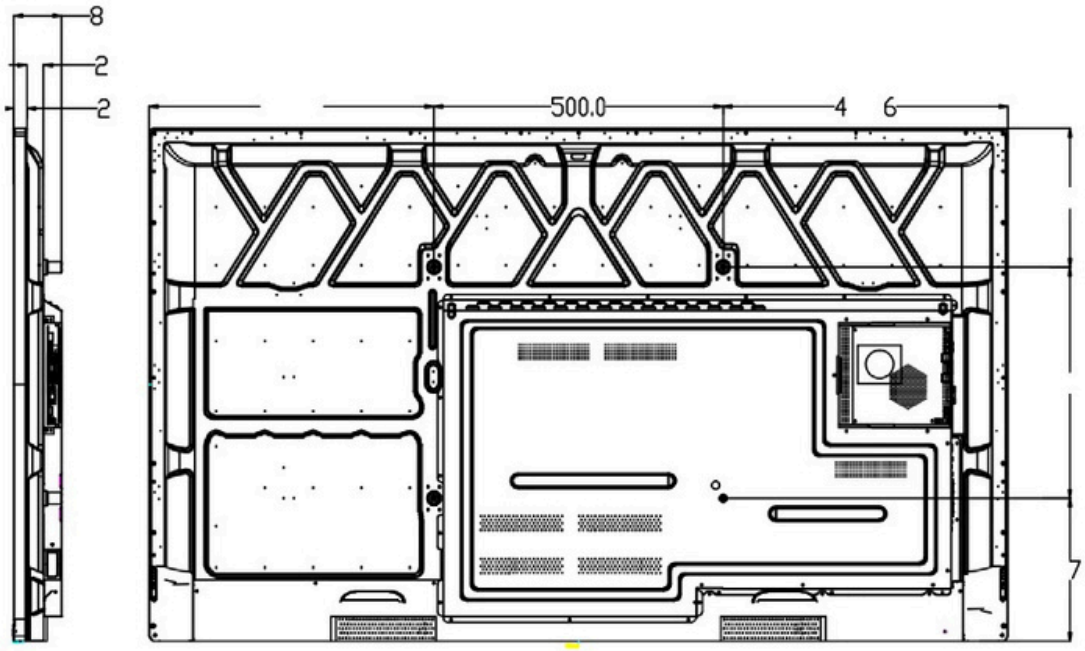

サイズ: GPX 65インチ

ディスプレイ仕様	スクリーンサイズ	65インチLEDスクリーン（16:9） 横（水平）1428.5cm ×縦（垂直）803.5cm
	解像度	1920 (H) x 1080 (V)
	視野角	178 度(H):178 度(V)
	輝度	350cd/m2
	コントラスト	5000：1
	応答時間	8ms
	カラー深度	16.7M
	操作周波数	4K-30HZ
	バックライト	DLED
	ディスプレイ出力	HDMI
	カラーシステム	PAL、NTSC
	サウンド	3Dステレオオーディオ出力パワー 2×10W
	ディスプレイ保護	全面強化ガラス（防眩オプション利用可能）

タッチ仕様	タッチ埋め込みモード	内蔵オールインワン、外部ハンディングなし
	タッチ操作検知技術	赤外線方式タッチパネル
	筆記方法	指、スタイラス
	カーソル速度	120ポイント/秒
	位置精度	タッチエリアの90%以上が±1mm
	通信ポート	USB タイプB（オス）
	タッチ解像度	32767*32767
	コンピュータの応答	システムの自動認識、15ms以下
	タッチ機能	20ポイントのコンピュータータッチ操作をサポートし、 画像の拡大縮小および回転をサポートします

その他	イメージシステム	PAL/SECAM
	サウンドシステム規格	BG /DK /I/L
	デコーディング	3Dデジタルコンブフィルター、3D画像モーションノイズリダクション、3Dモーションアダプティブコンブフィルターなど
	オーディオ機能	バランス、自動音量制御、サラウンドサウンド、イコライザ
	入力ポート	RF入力x1、AV入力x1、HDMI 入力x1、USB 入力x1 PCオーディオ入力x1、ディスプレイポート 入力x1
	出力ポート	イヤホン音声出力x1、タッチ出力x1
	前面ポート	USB1（PC USB)、USB2（全チャンネル共有USB)、 HDMI 、TOUCH USB、TYPE-C
	保管環境	保管温度: －20°C から60 °C。保管湿度: 10%-90% RH
	動作環境	動作温度：－10°C ～55°C
	ハンガーホール間隔	500×400MM

その他	電源タイプ	3芯電源/ 固定
	電源インターフェース仕様	ソケット
	消費電力	約112ワット
	電圧範囲	110~240V/50~60Hz
	スピーカー	前面スピーカー 810W
	壁取り付けサイズ	1485.2*887.9*83.2
	取り付けの原則	一方向に20mm増加
	待機時の消費電力	≦0.5W
	サービス寿命	≧50000 時間
	CPU	Intel Core i3-4gen
	メモリ	4 GB DDR3
	ストレージ	2.5インチ128 GB-SSD
	GPU	Intel コアGraphics Intel HD Graphics
	入力ポート	1*LANポート, 3*USB3.0 ポート, 3*USB2.0 ポート, 1*MIC-IN ポート
	出力ポート	1*HDMIポート, 1*ディスプレイポート, 1*LINE出力ポート
	OS	Windows 11 Pro（22H2）

標準付属品	タッチペン、リモコン、電源コード（1.5m）

不明点やエラーメッセージについてのお問い合わせは、製品シリアルナンバーをご確認の上、
製品保守センターまでご連絡ください

株式会社インターサポート
製品保守センター
Tel 050-3802-4235
受付時間 月～金 10:00～17:00（祝日を除く）
https://g-scan.jp/after-support/maintenance

本書を株式会社インターサポートの許可無く複写、複製、転載する事を禁じます
本書に記載の製品、製品仕様、および使用方法は改良のために、将来予告なしに変更される場合があります