

G-SCAN

整備サポートセンターからの 整備技術情報



製品について詳しくは
g-scan.jp



整備サポートセンター

サポート費 ¥27,500^{税込} / 年

月～金 10:00～17:00 / 土 10:00～15:00

(祝祭日、休業日は除く)

セドリック/グロリア

スロットル全閉位置学習/急速 TAS 学習要領

- 適応車種: セドリック/グロリア (Y34 型系)
- 適応エンジン: VQ25DD、VQ30DD、VQ30DET
- 適応年式: 平成 11 年 6 月～平成 16 年 10 月

上記車種は、電子制御スロットル又は、ECU(エンジンコンピュータ)のコネクタを取り外した場合、『スロットル全閉位置学習』を行う必要があります。電子制御スロットル又は、ECU(エンジンコンピュータ)を交換した場合は『急速 TAS 学習』を行う必要があります。

また、アイドル回転数、点火時期が基準値から外れている場合にも『急速 TAS 学習』を行う必要があります。以下に、学習要領を記載しますので、参考にしてください。尚、セドリック/グロリア (Y34 型系) の RB25DET 搭載車に関しては以下の作業を行う必要はありません。

スロットル全閉位置学習要領

1. IG SW を ON→OFF にしてください。(IG SW OFF 後は約 5 秒間保持してください)
2. スロットルバルブが作動する(作動音)ことを確認してください。
3. 『スロットル全閉位置学習』が完了します。

急速 TAS 学習要領


1. IG SW OFF の状態で診断コネクタ(OBD16 ピン)に G-scan を接続してください。
2. スロットル全閉位置学習を行ってください。

3. エンジンを始動し、水温が 80～100℃前後になるまで十分に暖機してください。
4. P、N レンジでエンジン無負荷状態(エアコン OFF、電気負荷 OFF、パワステ OFF) にしてください。
5. G-scan の電源を ON にして車種、システムを選択してください。
選択するシステムに関しては『エンジン』を選択してください。
6. 診断メニューが表示されます。『作業サポート』を選択してください。




〈図: 作業サポートを選択〉

7. 『アイドル吸入空気量学習(急速 TAS 学習)-タイプ1』を選択してください。

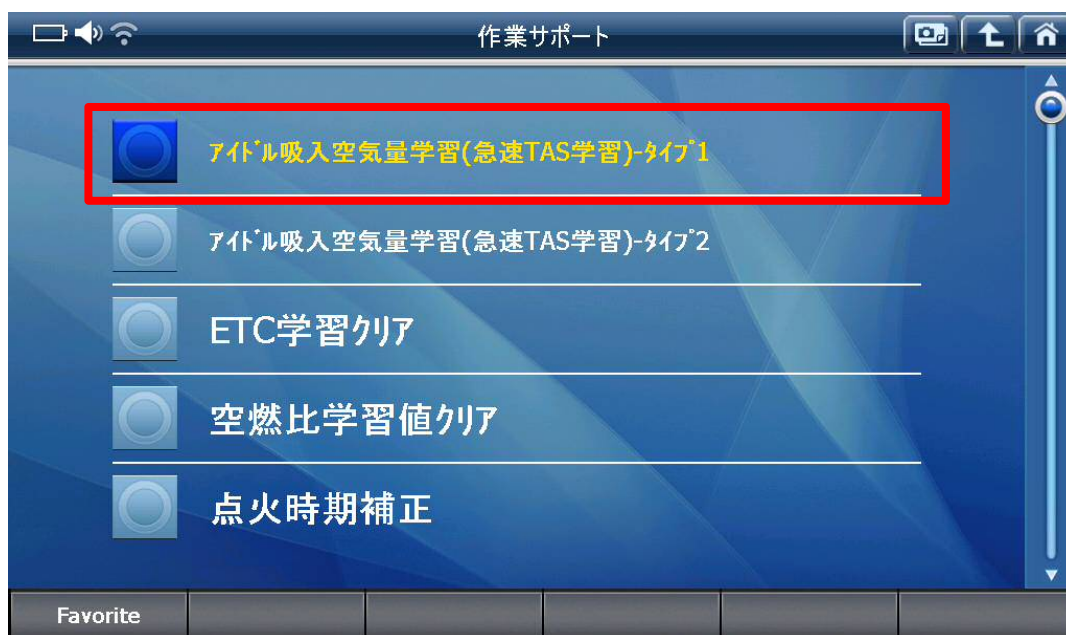

〈図:アイドル吸入空気量学習(急速 TAS 学習)-タイプ1を選択〉

8. 内容をよく読み『急速 TAS 学習』を実行してください。

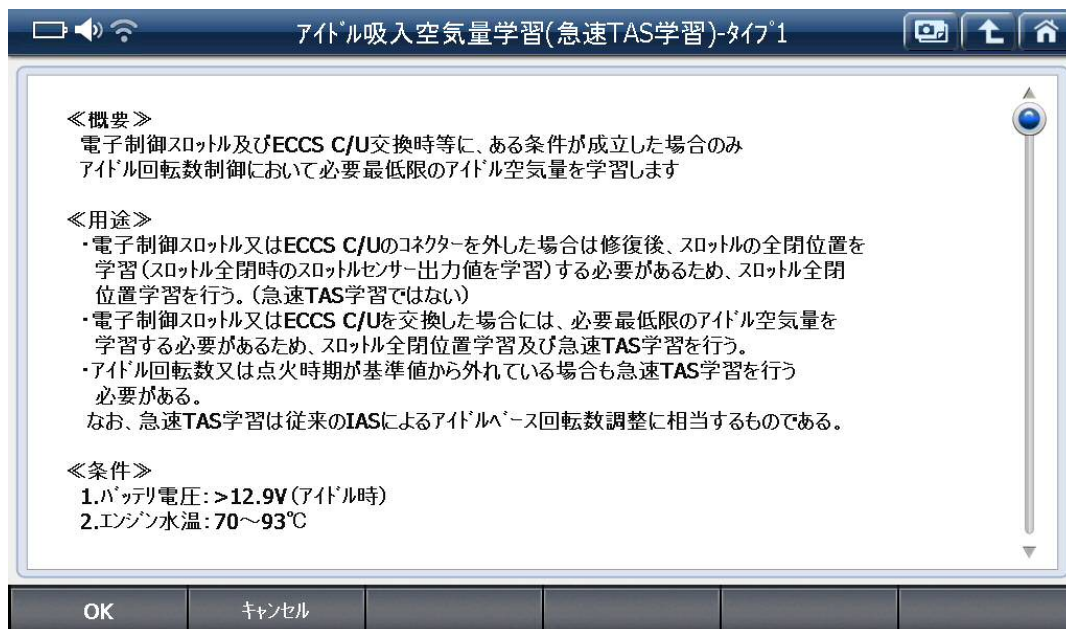

〈図:アイドル吸入空気量学習(急速 TAS 学習)-タイプ1の実行〉

9. 『急速 TAS 学習』が正常完了後、アイドル回転数、点火時期が基準値内であることを確認してください。

10. 基準値を外れている場合は再度『急速 TAS 学習』を行なって下さい。

問い合わせ窓口

■ アフターサポート

ナビダイヤル **0570-064-737**

受付時間：月～金 10:00～17:00 ※祝日、休業日は除く
※IP電話・PHSからはご利用出来ません

音声ガイダンスに従って、ご希望の番号を押してください

- ① 整備サポートセンター
- ② 製品保守センター
- ③ アフターサービス更新のお申込み

株式会社インターサポート 〒310-0803 茨城県水戸市城南1丁目6番39号

Tel 029-303-8021 (代) / Fax 029-303-8022

<https://www.inter-support.co.jp/>

本書を株式会社インターサポートの許可無く複写、複製、転載する事を禁じます。
本書に記載の製品、製品仕様、および使用方法は改良のために、将来予告なしに変更される場合があります。